



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE
PATRIMONIO ED EDILIZIA
U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020

AFFIDAMENTO 16

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE
SULLA SP 64 AL KM 3+950 IN LOCALITA' MONTELAGO NEL
COMUNE DI CARPINETI

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile
Patrimonio ed Edilizia
Responsabile Unico
del Procedimento:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettisti:

Geom. Roberta Guglielmi

Dott. Ing. Francesco Vasirani

Collaboratori:

Geom. Stefano Bigi

Geom. Massimo Braglia

Geom. Gianluca Casoli

REVISIONE				Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche		Data	Nome	Data	Nome
All. n°	Data Progetto		N° P.E.G.	Nome File			
1	Novembre 2019						

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	4

I lavori di ripristino vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n.16.

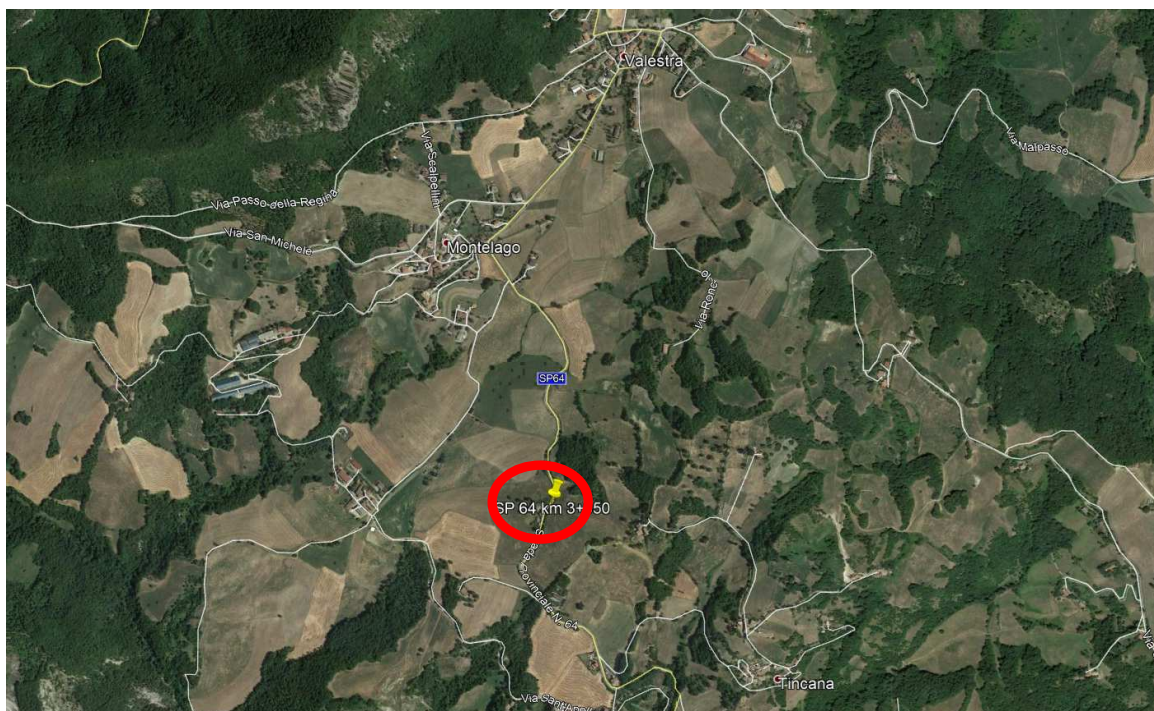


Fig. 1 – Vista dall'alto dell'area oggetto di intervento.

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti:

1. Relazione descrittiva
2. Computo metrico estimativo e quadro economico.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto consiste nel ripristino del piano viabile della strada provinciale sulla SP 64 "Montefaraone – Bebbio - Radicia" al km 3+950, nello specifico le principali lavorazioni previste sono:

- ripristino dell'attraversamento idraulico con sostituzione del tubo esistente con la posa di un nuovo tubo in HDPE di adeguato diametro;
- ripristino del piano viabile con la posa di conglomerati bituminosi (binder e usura);
- ripristino dell'officiosità idraulica dei fossi di raccolta delle acque superficiali;
- realizzazione di drenaggio superficiale per la raccolta e lo scolo delle acque sotterranee.

3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	24.376,52
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.784,48
	Importo Lavori soggetti a ribasso	22.592,04
	Detrazione Ribasso del 2,60%	-587,39
	TOTALE NETTO	23.789,13
c1)	Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 475,79	380,63
c2)	Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 475,79	95,16
d)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	5.233,61
e)	IMPREVISTI, ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	501,48
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.210,87
	TOTALE COMPLESSIVO	30.000,00